


AREA RAGGIUNGIBILE in Sicurezza con utilizzo di DPI combinato Cordino doppio da ml. 2.00 e Anticaduta Guidato Distanza raggiungibile L = ml. 2.60



DPI DA UTILIZZARE


IMBRAGATURA EN 361 EN 358

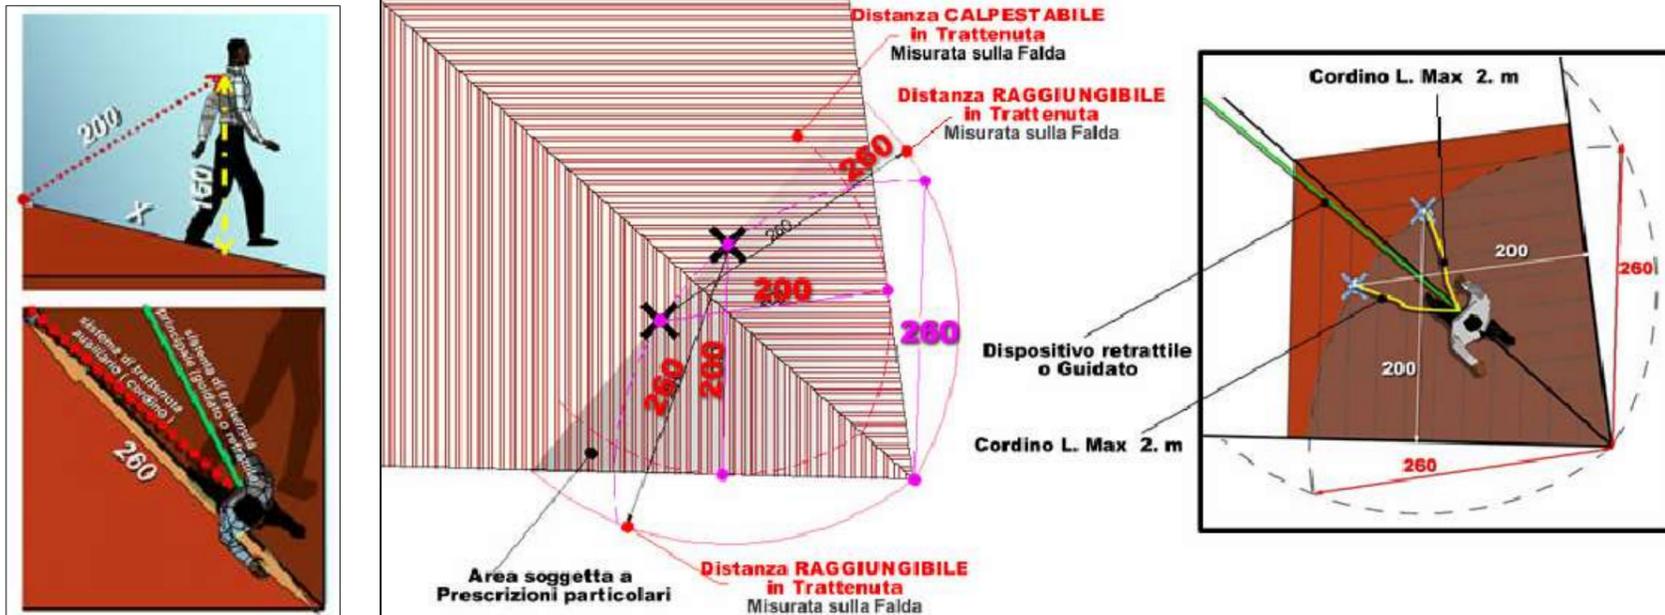




DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO SU FUNE EN 353-352



DOBPIO CORDINO MAX 2.00 EN 354-355



AREA RAGGIUNGIBILE in Sicurezza con utilizzo di DPI DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO EN 353-2 dotato di bloccaggio manuale

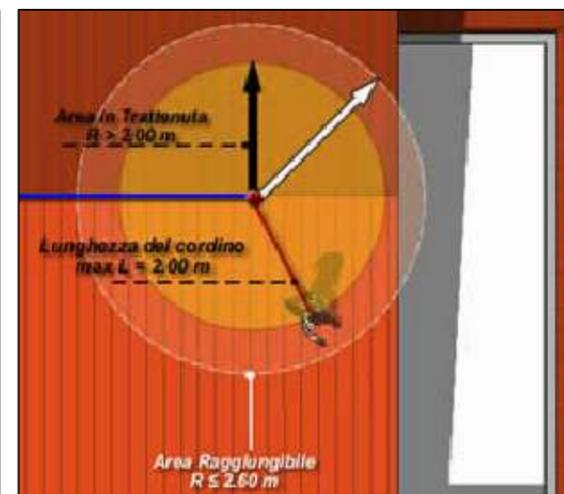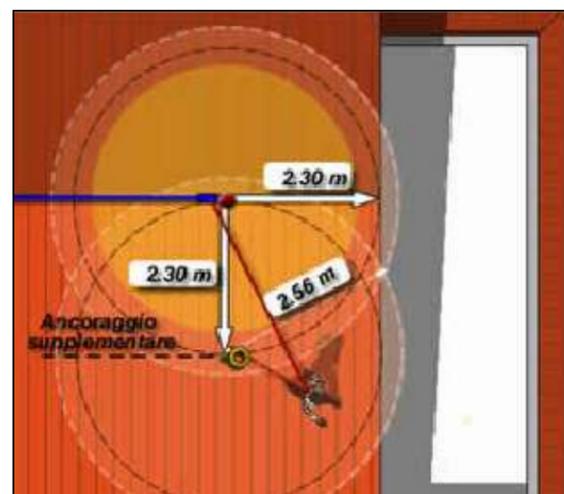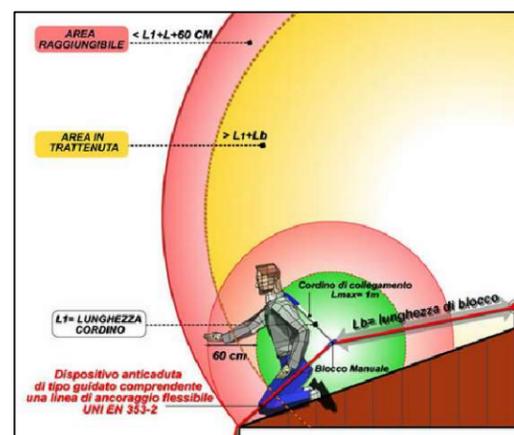

DPI DA UTILIZZARE

IMBRAGATURA EN 361 EN 358



DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO SU FUNE EN 353-352

